

NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90, 26-600 Radom


serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66





SIGNIKA








INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ CORTA


Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

**W PRZYPADKU MONTAŻU KABINY SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z PODWÓJNYCH DRZWI,
PROSIMY POWTÓRZYĆ PROCEDURĘ MONTAŻU DRZWI Z TEJ INSTRUKCJI.**

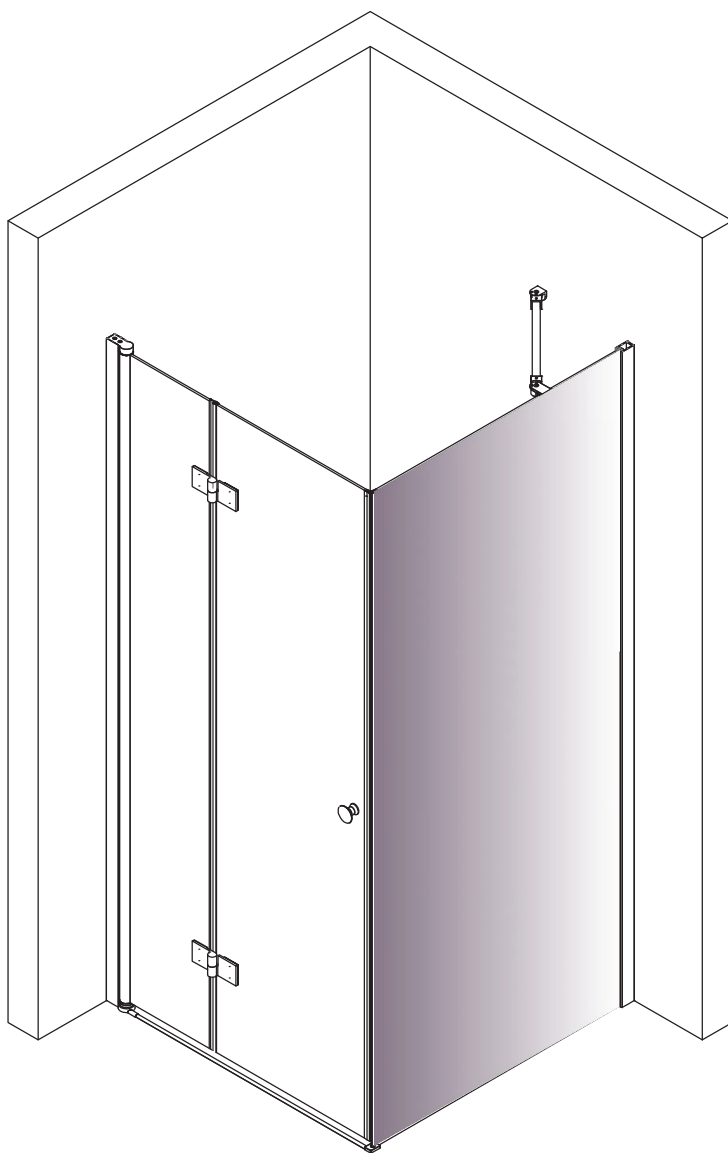

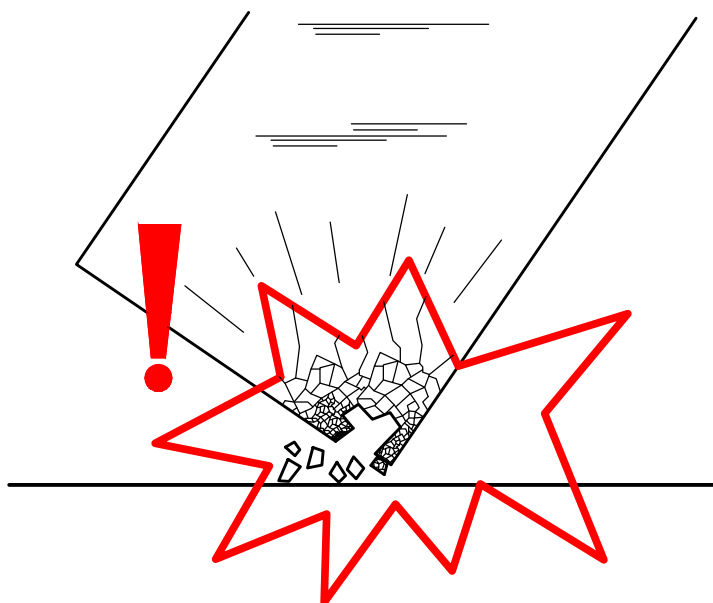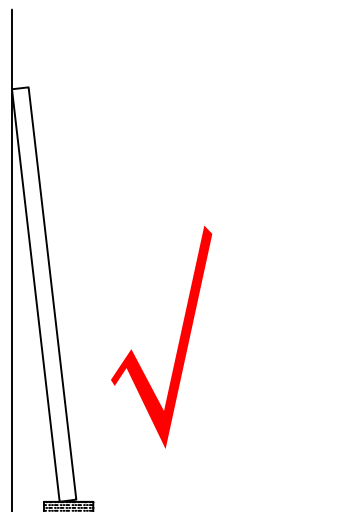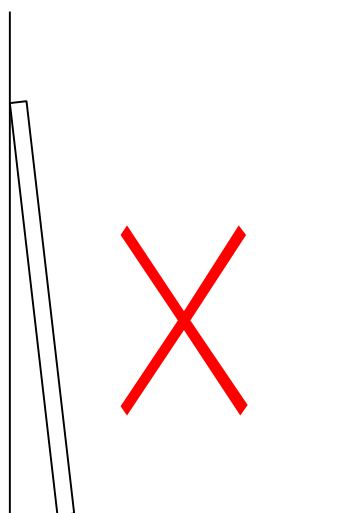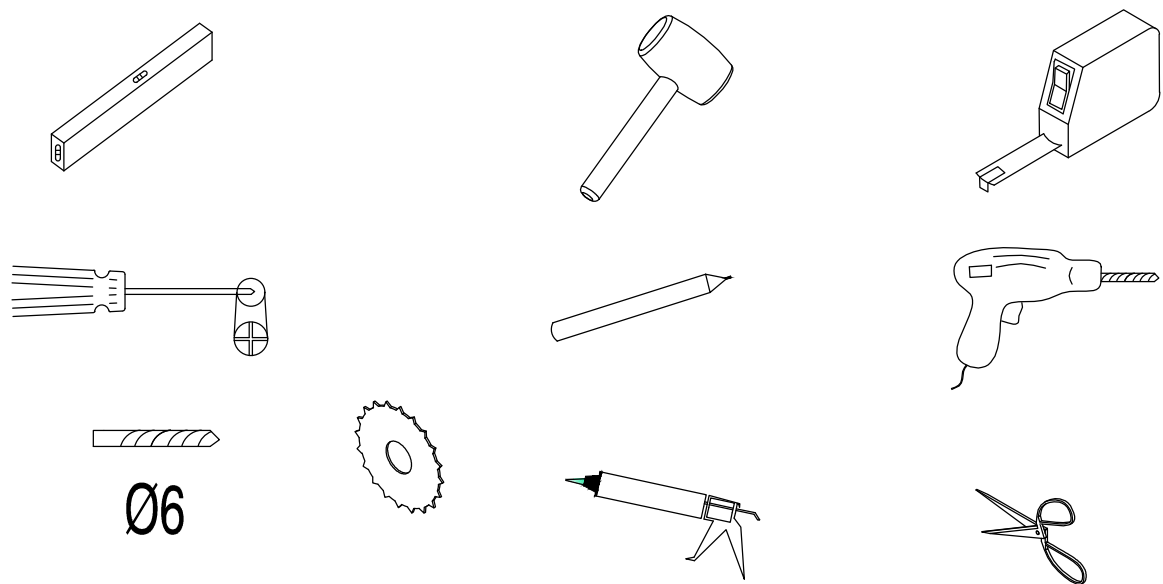


1		Ø6	3x	
2			3x	
3		ST3. 5X9. 5	3x	
4			1x	
5			2x	
6		ST3. 9X35	3x	
7			1x	
8			1x	
9			1x	
10			1x	
11			1x	
12			1x	
13			1x	
14			1x	
15			1x	
16			1x	
17		M4	1x	

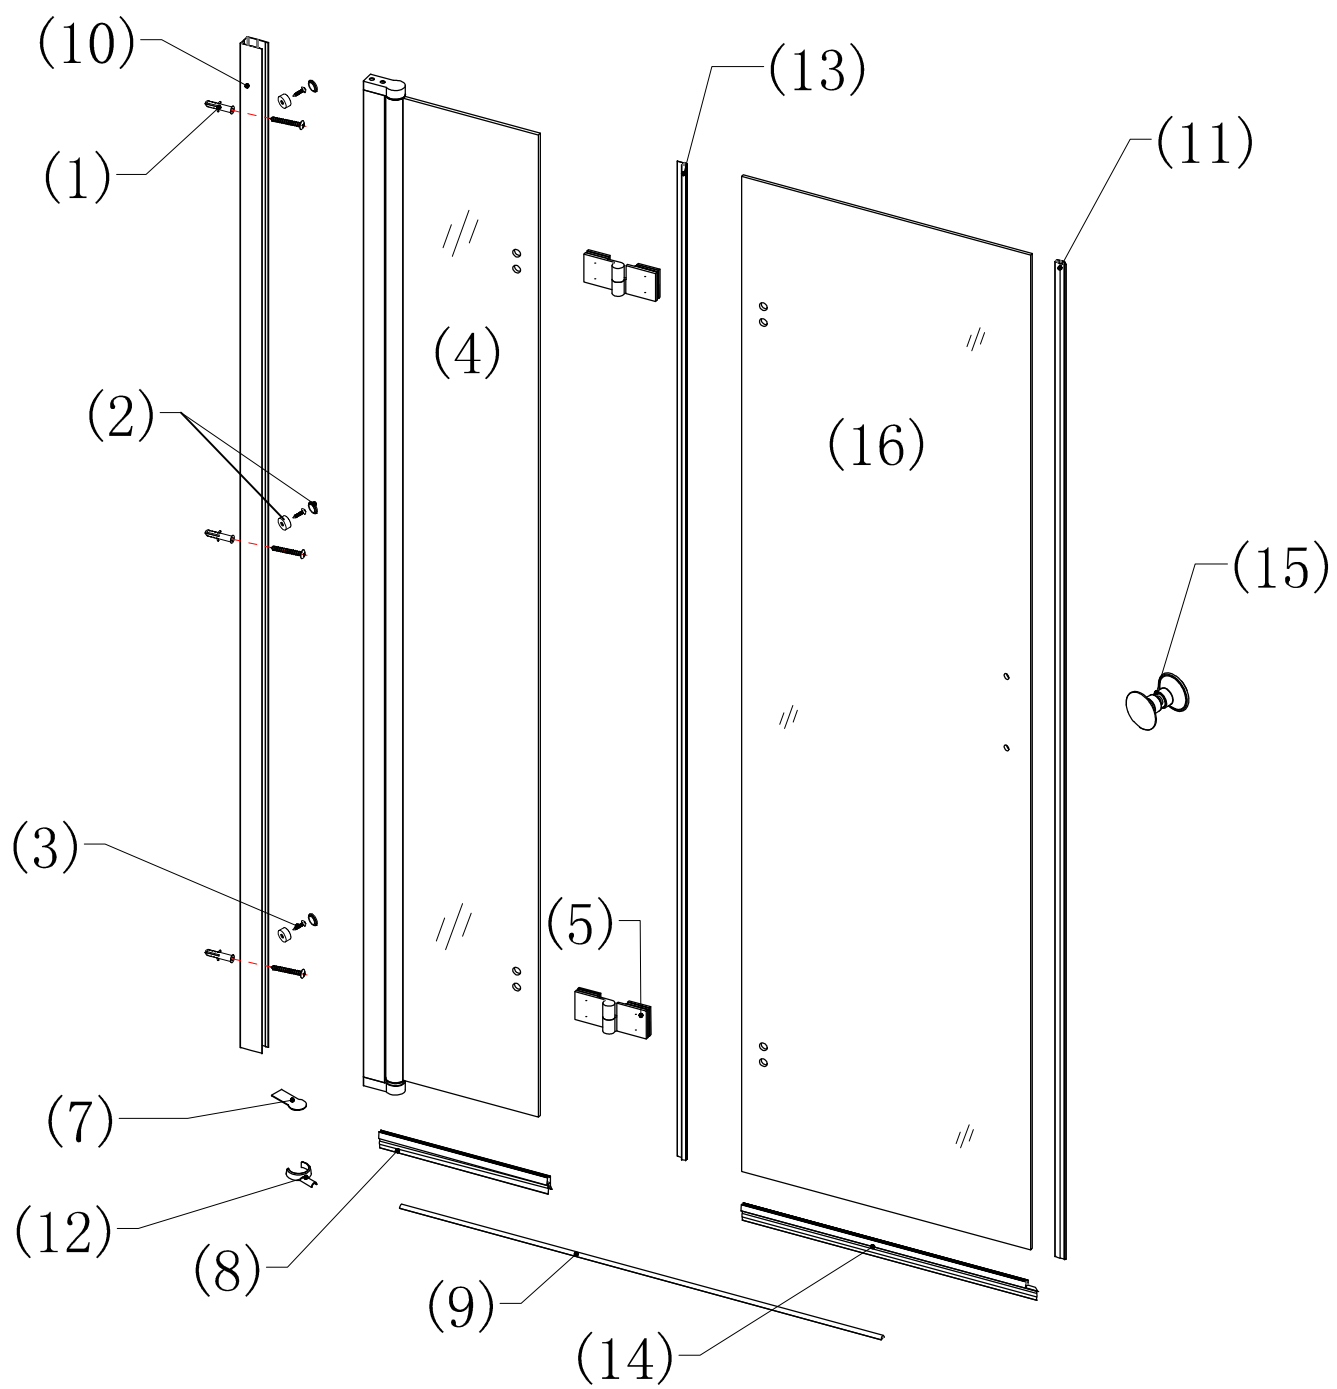


L




	a
800	760-780
900	860-880
1000	960-980

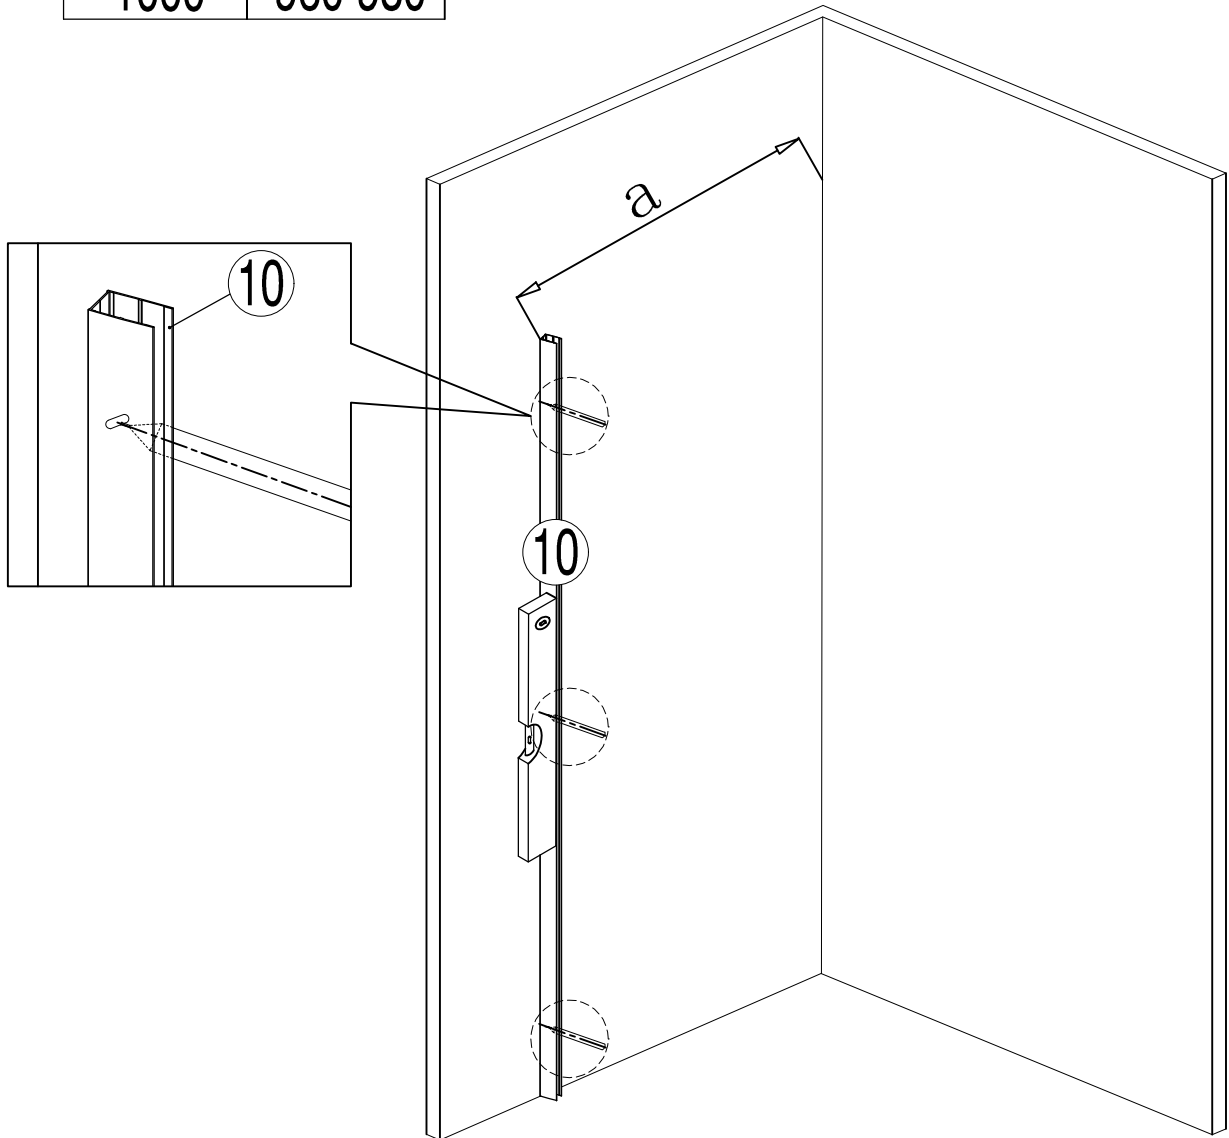


	a
800	760-780
900	860-880
1000	960-980

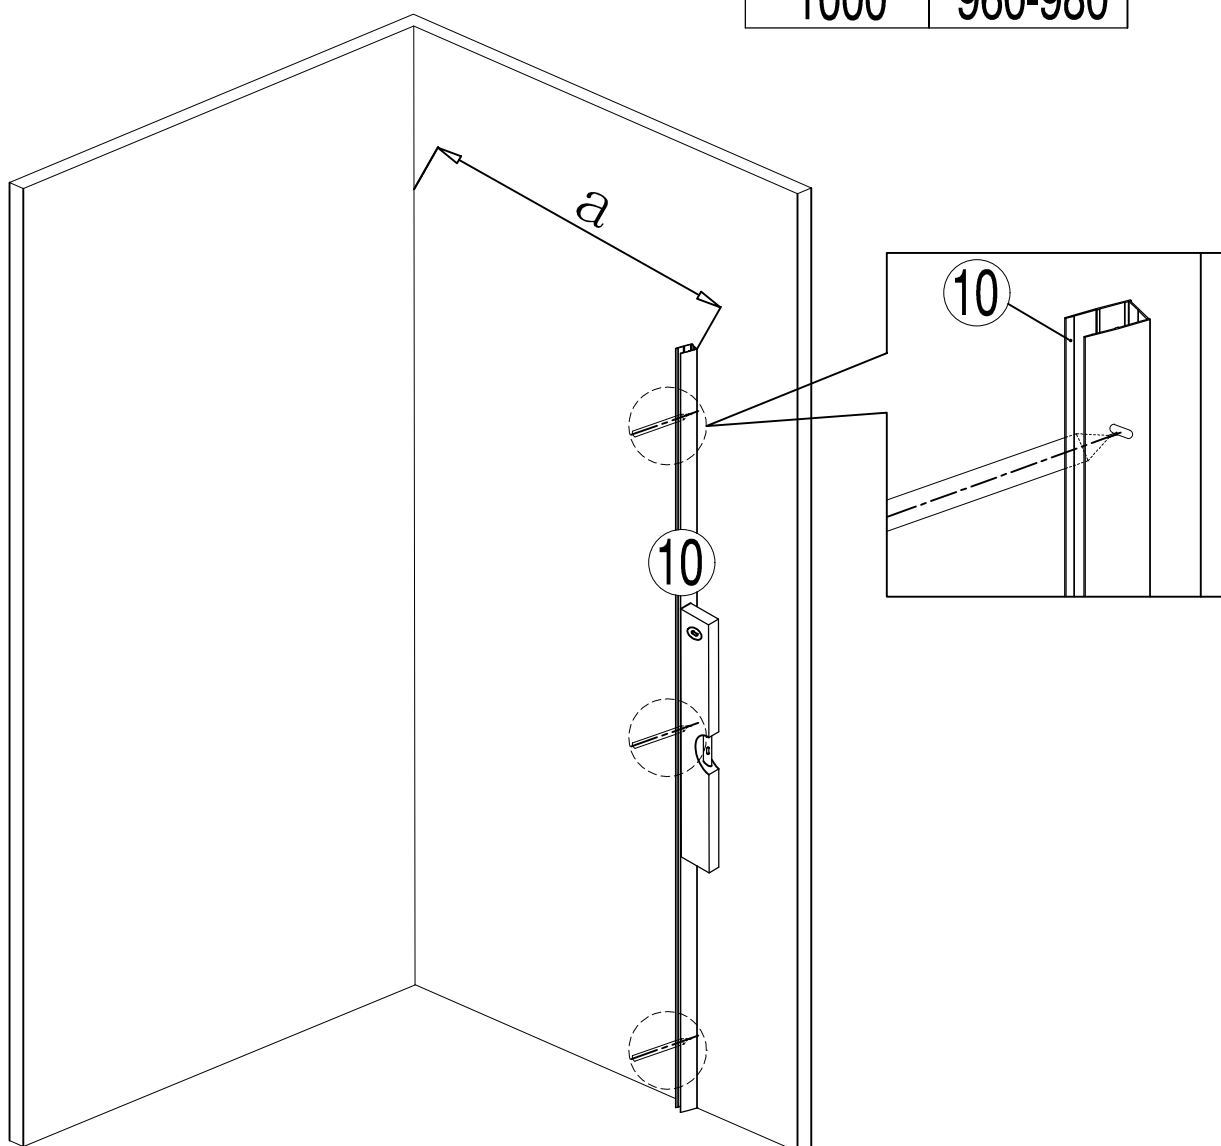



L

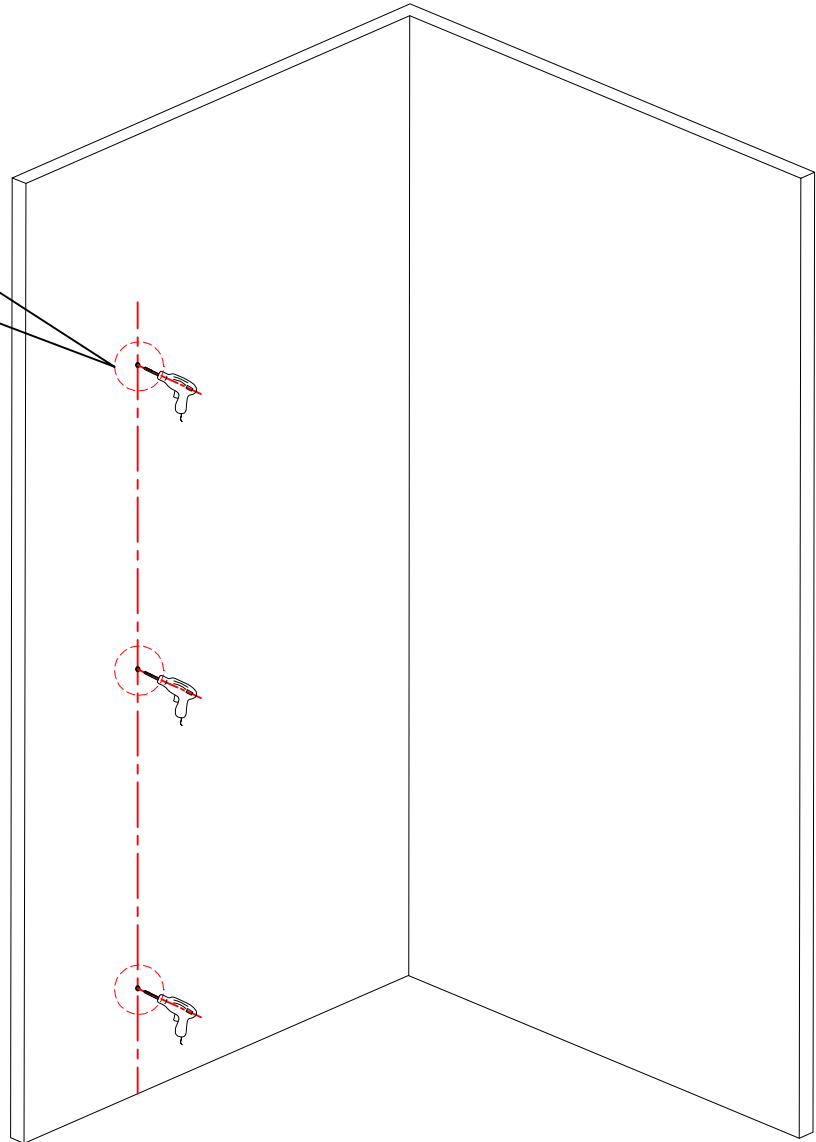



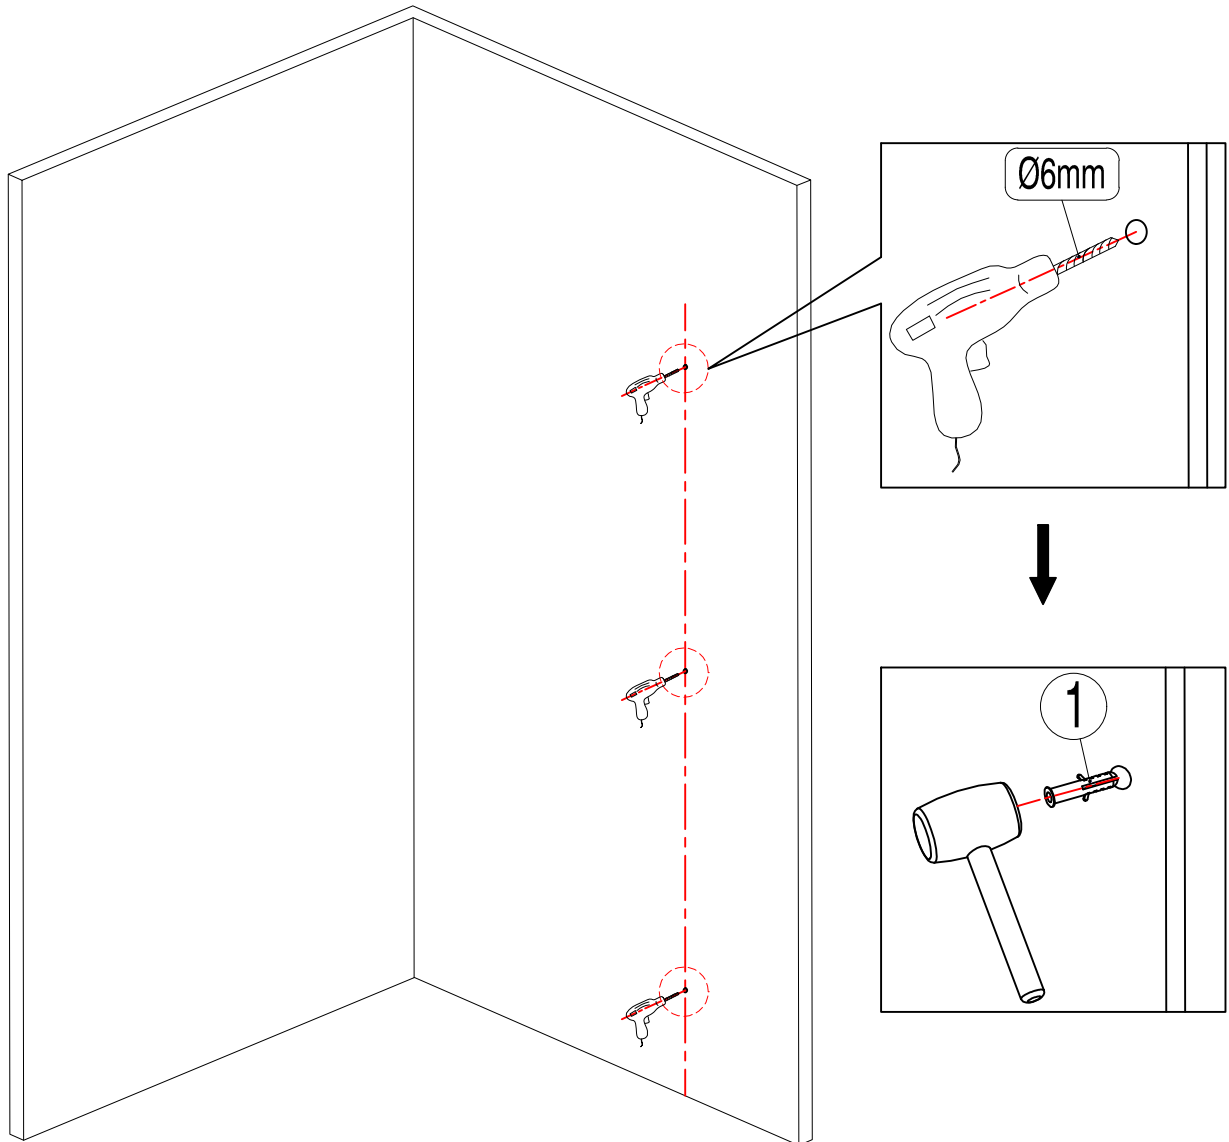




L

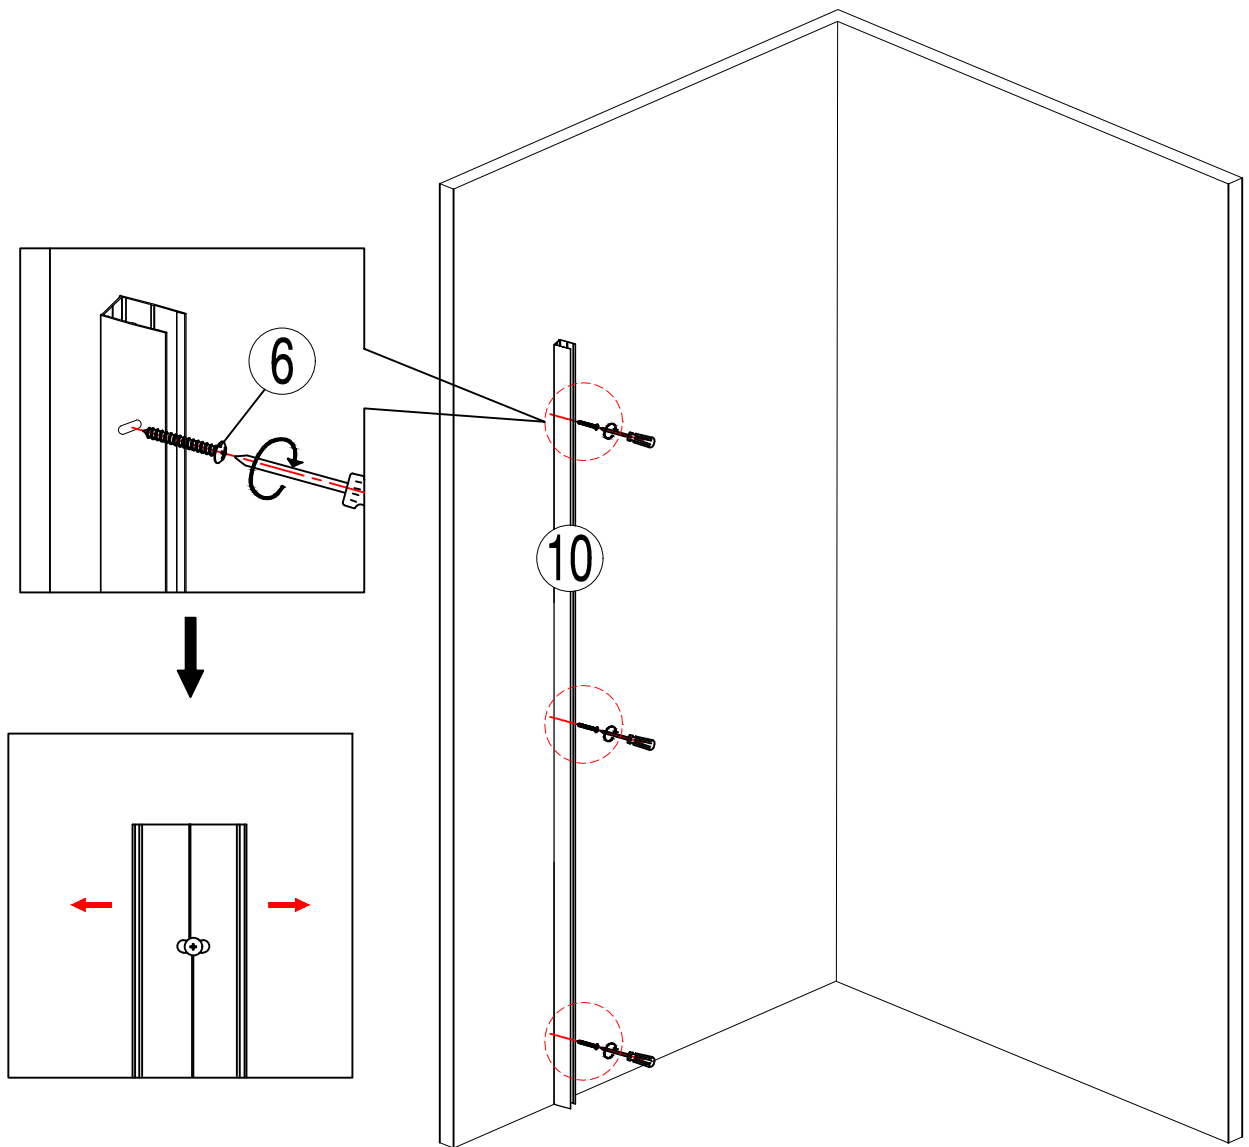

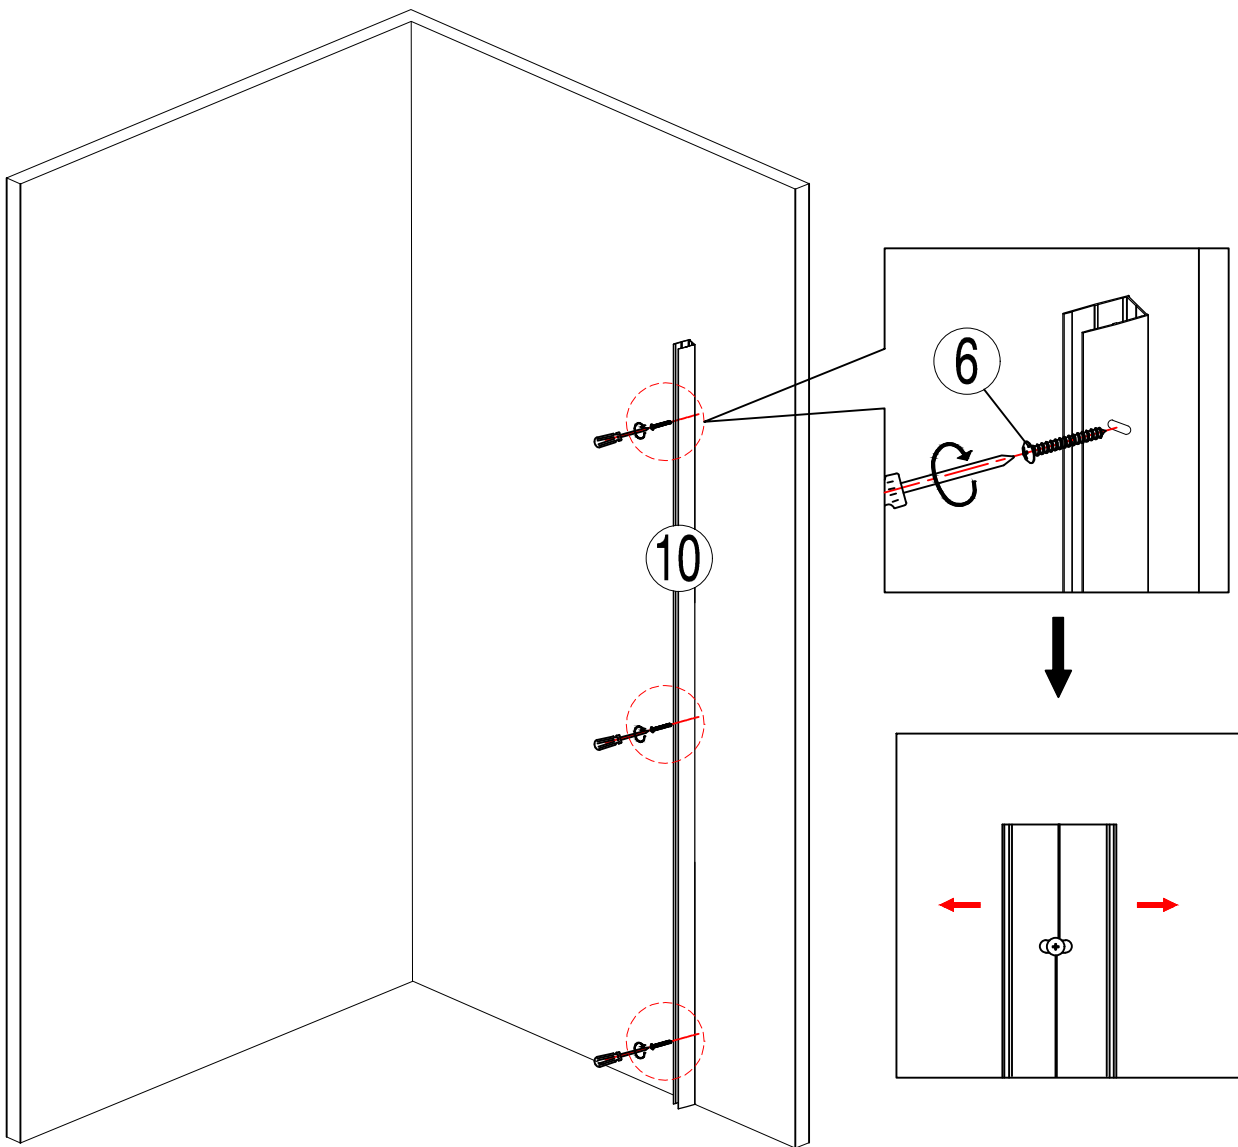

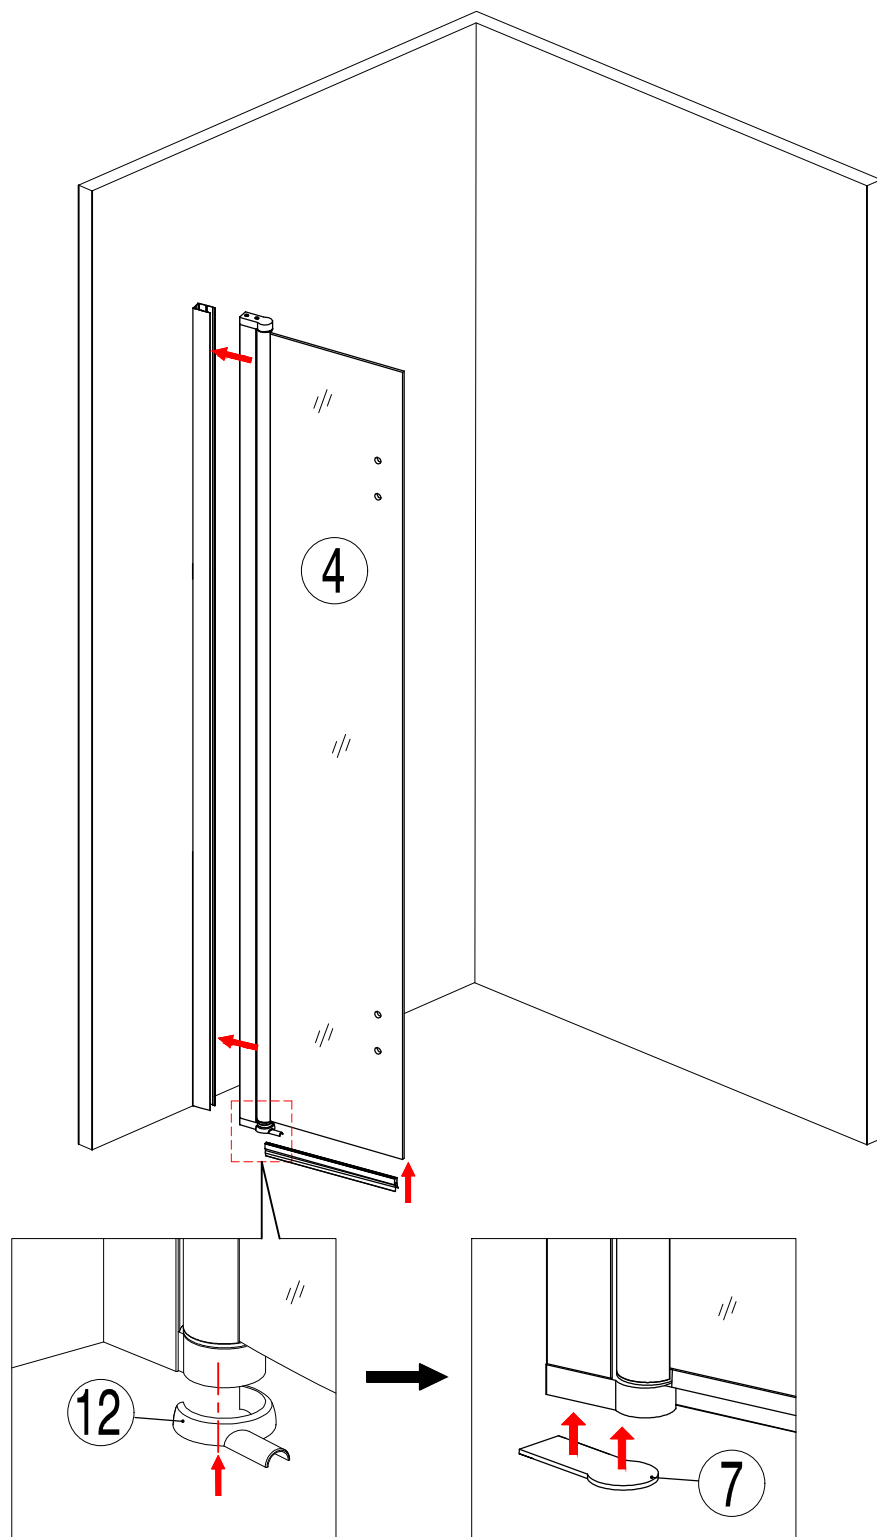

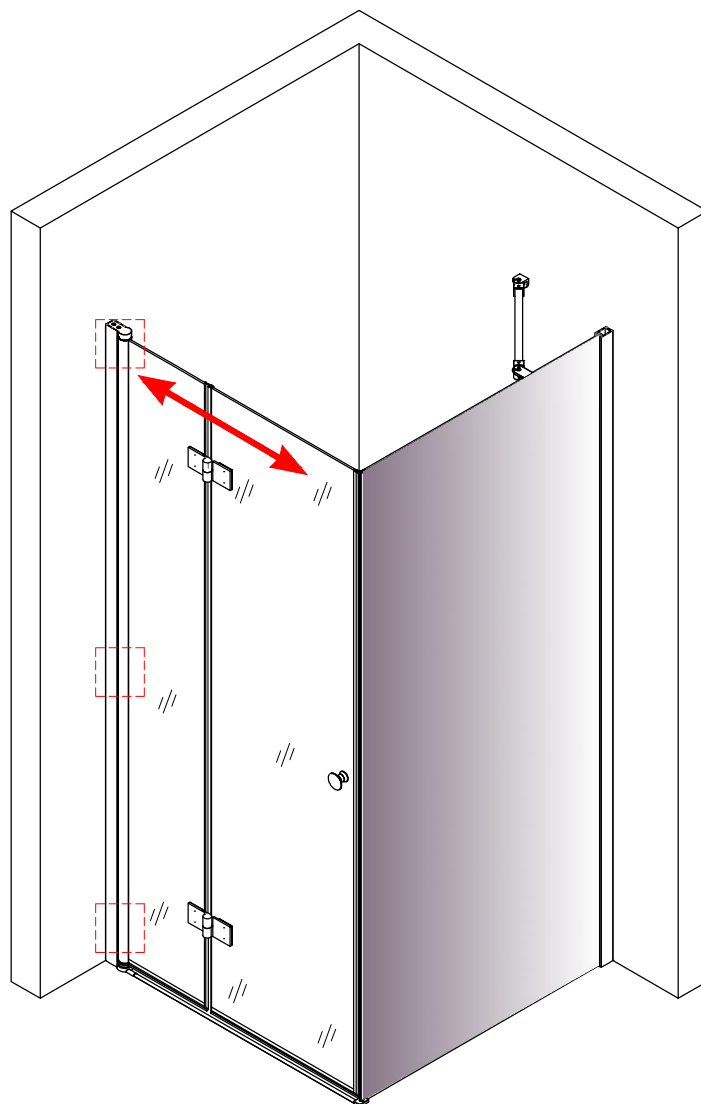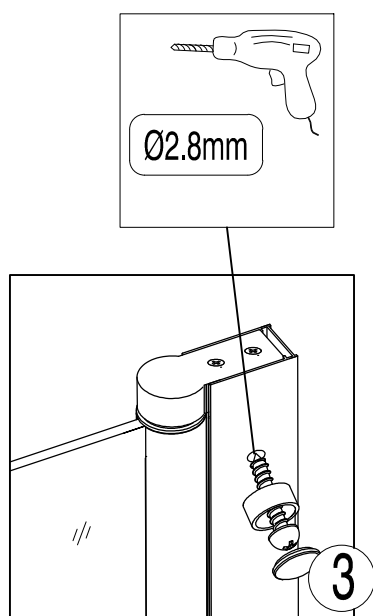

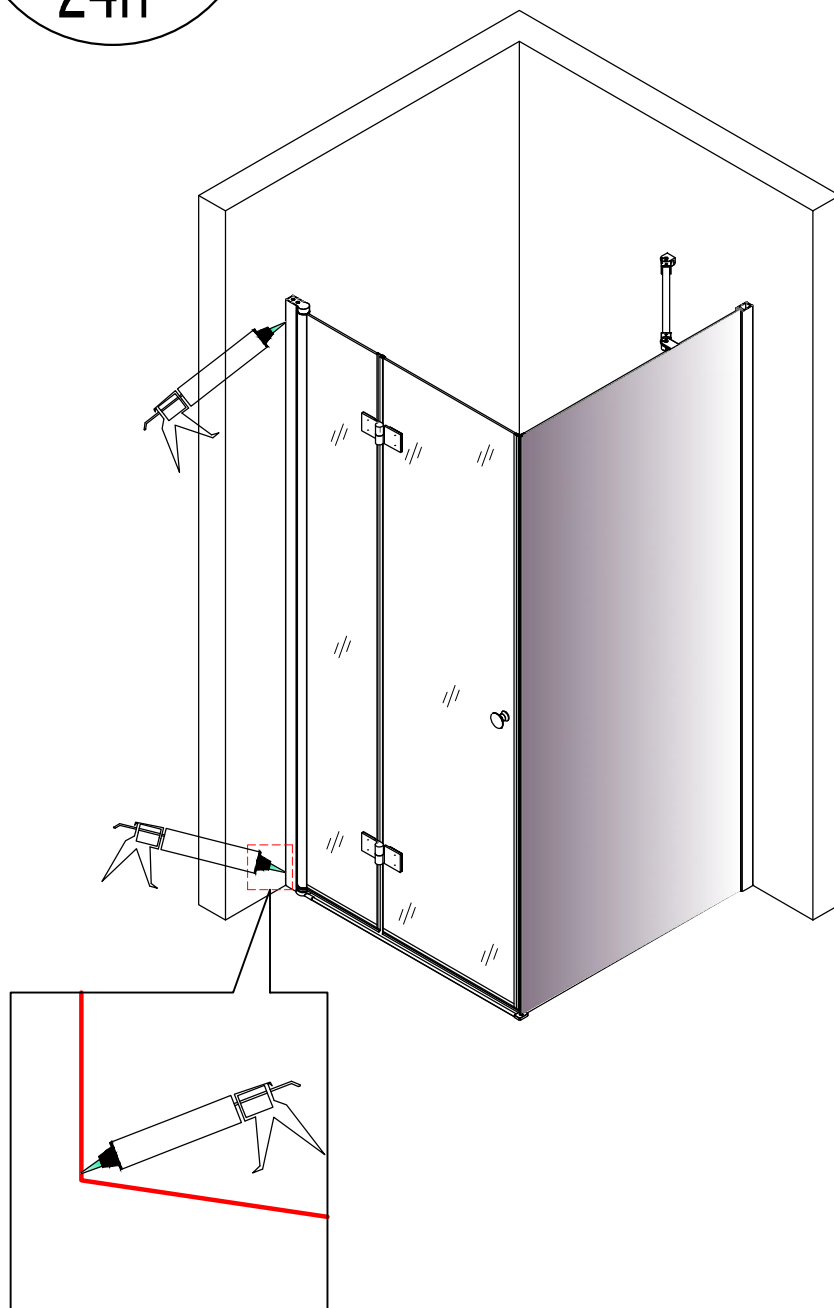

Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących.
W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.