
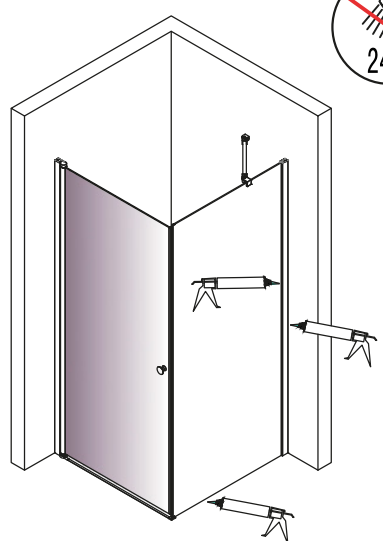



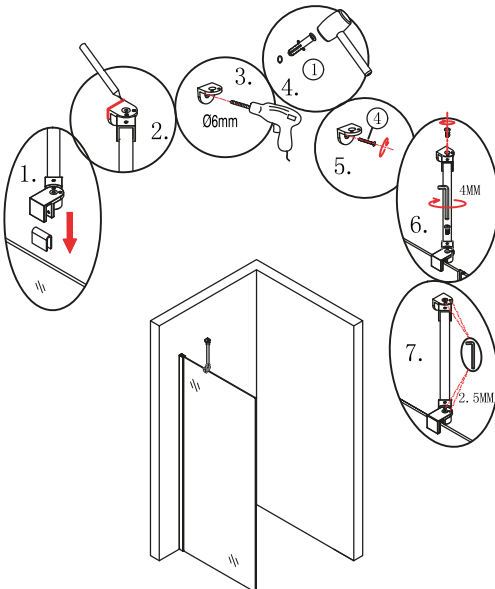

Prosimy o czyszczenie aluminiowych powierzchni kabiny oraz szyb miękką szmatką używając łagodnych środków czyszczących.
W celu zapewnienia prawidłowego działania rolek należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazeliną sanitarną. Stosowanie środków nie zalecanych przez producenta i niewłaściwa konserwacja rolek może narazić Państwa na utratę gwarancji.
ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZEGO PRODUKTU.

NEW TRENDY Sp. z o.o.
ul. Kielecka 90, 26-600 Radom


serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 262 12 66




SIGNIKA

INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIANKI PRYSZNICOWEJ CORTA

Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.

1		Ø6	4 x
2			1 x
3			3 x
4		ST3. 9X35	4 x
5		ST3. 5X9. 5	3 x
6			1 x
7		ST3. 9X35	1 x
8			1 x
9			1 x
10		M4	1 x
11		M2. 5	1 x
12		Ø2. 8	1 x

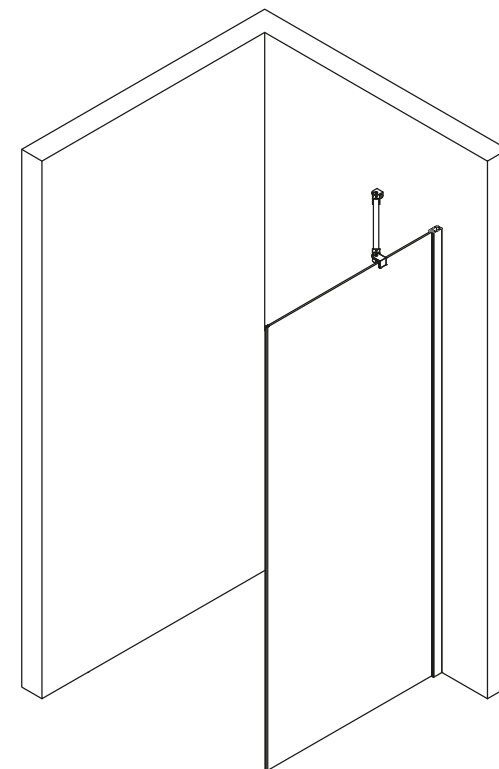

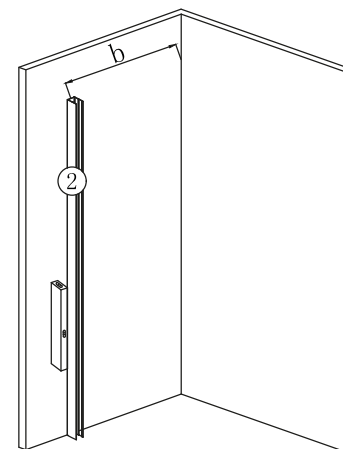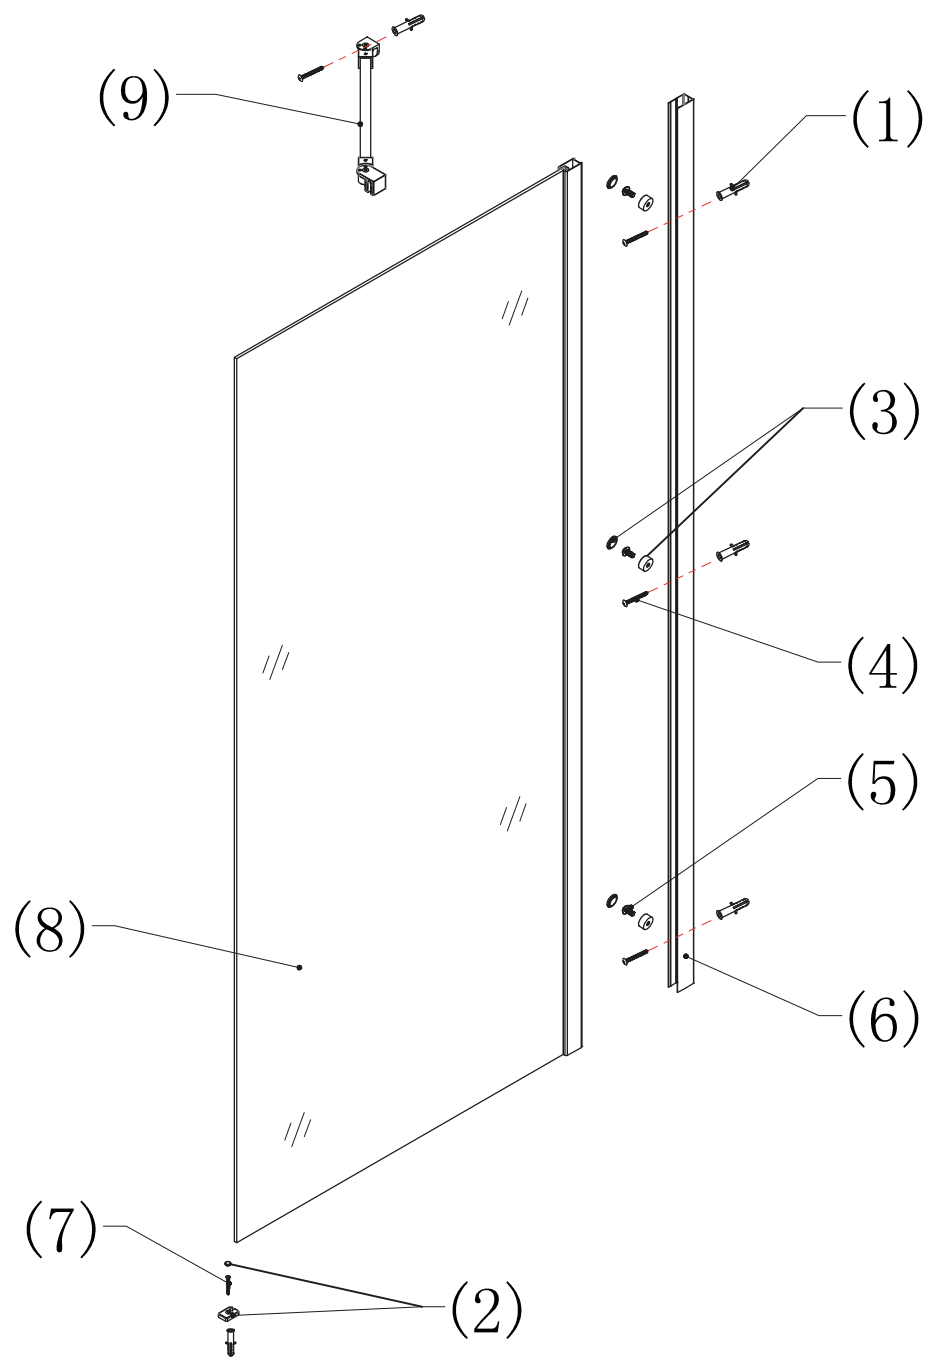

	b
800x800	763
900x900	863
1000x1000	963

